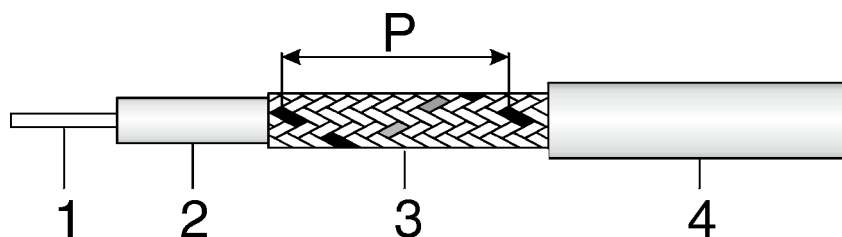


Cod. SIRIO: **RG02924**Tipo: **RG 303 /U marrone****DATI MECCANICI**

Posizione	Materiali	Dimensioni
1) Conduttore	: St-Cu-Ag acciaio ram. arg.	: Ø 0.94 mm
2) Dielettrico	: PTFE Polytetrafluoroethylene	: Ø 2.95 mm
3) Schermo	: Cu-Ag treccia rame argentato	: Ø 3.45 mm, copertura 95 %
4) Guaina	: FEP marrone	: Ø 4.32 mm
	distanza marcature	: non marcato
	altezza carattere / tipo marcatura	: /
	colore marcatura	: /
	testo marcatura	: /

Temp. operativa : -55, +200 °C

DATI ELETTRICI

Impedenza caratteristica	: 50± _ Ohm
Resistenza conduttore interno	: < 53.5 Ohm/Km
Resistenza conduttore esterno	: < 14.1 Ohm/Km
Capacità	: 96.5 pF/m
Velocità di propagazione	: 70 %

Return loss	0-500 MHz	: > 30 dB
	500-1000 MHz	: > 25 dB
	1000-3000 MHz	: > 20 dB

Frequency (MHz)	Attenuation (dB/100m)
10	3.6
50	8.9
100	12.8
200	18.4
400	26.9
700	36.1
900	41.0
1000	44.3
3000	82.0